




Sede legale
Via Correzzo, 51, 35048,
Stanghella (PD)
Tel. 0425 958073

Succursale
Via G. Galilei, 17, 35048,
Stanghella (PD)
Tel. 0425 95511

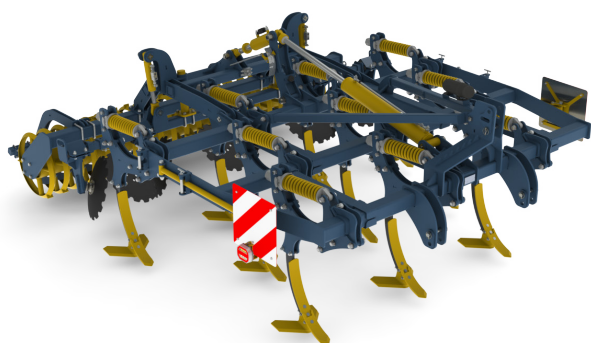

Il coltivatore serie KANE è una macchina estremamente versatile.

Coltivatore **SERIE KANE**

KIT 4.0


Ideale sia per il rimescolamento del terreno fino a 30cm, sia per una lavorazione più superficiale da 10-15cm dopo la trebbiatura o per la preparazione del letto di semina.

Il coltivatore KANE ha la possibilità di essere equipaggiato con un Kit 4.0 (con o senza ISOBUS).



Questo particolare tipo di ancora è adatta a diverse profondità di lavoro. Grazie alla sua forma e al suo deflettore centrale, effettua un rimescolamento considerevole del terreno. Gli esplosori laterali facilitano l'estirpatura delle radici dei residui colturali.



Il sistema di sicurezza a doppia molla permette all'ancora, se trova un ostacolo, di risalire velocemente evitando la sua rottura. Questo sistema non-stop garantisce un lavoro ottimale, anche a velocità sostenute, in terreni non uniformi, molto tenaci e sassosi.

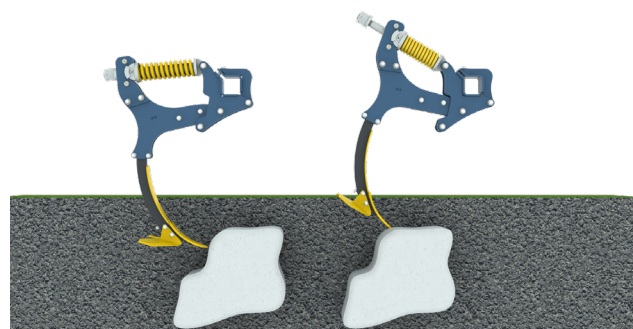

Posteriormente alle ancore si trova una fila di dischi scolmatori regolabili idraulicamente. La loro funzione è di livellare il terreno prima del passaggio del rullo. Dischi dentati ø510 con supporti SKF montati su un sistema elastico "silent-block".

La macchina può essere equipaggiata con diverse tipologie di rullo:

- Rullo ad Anelli per un ottimale consolidamento e sbriciolatura del terreno
- Rullo Howard indicato per i terreni più tenaci e per una massima sbriciolatura
- Rullo a Molle dà il meglio di sé in terreni medio impasto anche in presenza di residui colturali

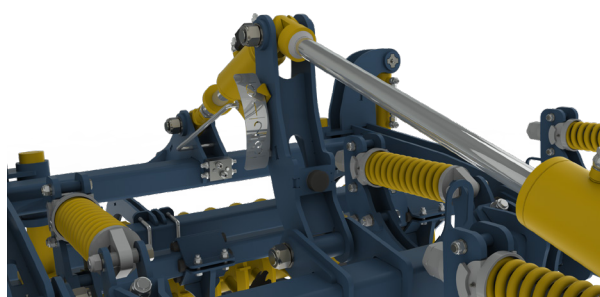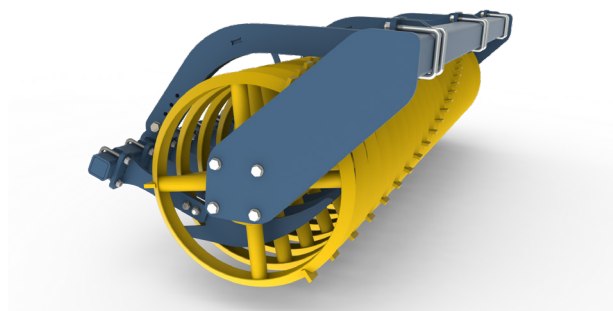



Il livello di lavoro può essere facilmente controllato tramite apposito segnalatore di profondità.

Il sistema di ribaltamento idraulico del rullo permette un avanzamento del baricentro in fase di trasporto potendo essere anche trasportato da trattori con potenza minore.

Esempio di trasporto:

La macchina a lavoro ha una lunghezza di 3,8m.

La macchina in fase di trasporto ha una lunghezza di 2,7m.

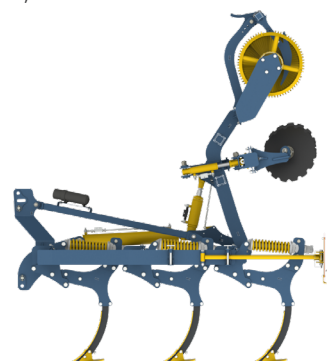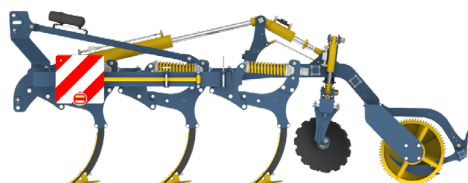

Modello	Lavoro	Trasporto	HP	Passo ancore	Passo file	N° Ancore	Prof. lavoro	Peso
KANE 300	3100	3000	130-220	300	510/560	10	300	1390*

* Peso inteso senza optional

Optional a richiesta:

Caratteristiche	Ø Rullo	Ø Perno	Larghezza	Peso kg (300)
Rullo ad anelli	560	50	3030	580
Rullo Howard	600	60	3040	1240
Rullo a molle	520	50	3030	550
Kit fanaleria	-	-	-	30
Esplosori laterali	-	-	-	4 ad ancora
Kit 4.0	☀	☀	☀	☀