



Sede legale
Via Correzzo, 51, 35048,
Stanghella (PD)
Tel. 0425 958073

Succursale
Via G. Galilei, 17, 35048,
Stanghella (PD)
Tel. 0425 95511




Dissodatore **SERIE BILLY**

Il dissodatore serie BILLY, è il più leggero della sua gamma, permettendo anche a trattori con potenza ridotta una lavorazione di dissodatura in sostituzione della classica aratura.

Esso può essere dotato di doppi rulli a spuntoni per una maggiore finitura del terreno.


Prodotto anche in versione ECO, presenta attacchi ancora saldati direttamente sul telaio per una riduzione di peso.

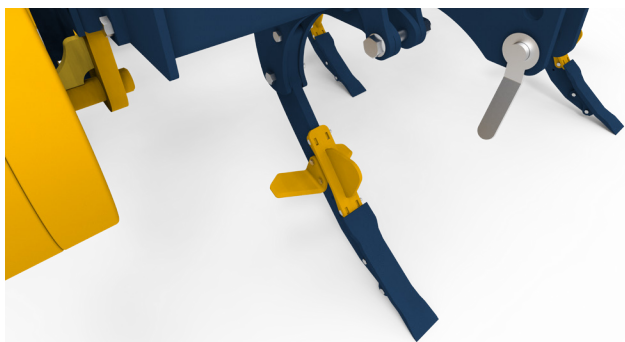

Questo particolare tipo di ancora è stato pensato per un rimescolamento ottimale della terra.

Presenta un morsetto semplice ed efficace per facilitare lo spostamento dell'ancora sul telaio.

La serie Billy può essere equipaggiata con diverse tipologie di rulli in base alle esigenze del cliente. I rulli montano di serie cuscinetti UCF, dimensionate in base al tipo di rullo.

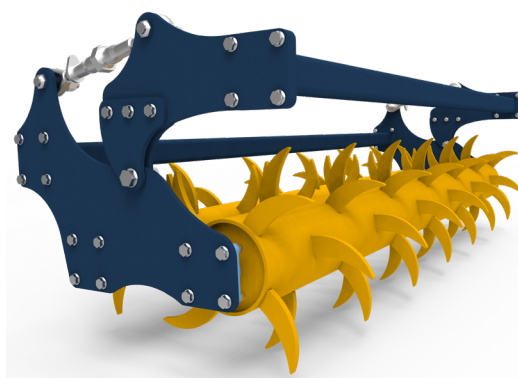




Questo kit prevede due deflettori laterali di contenimento zolle.

Aiuta a contenere la terra all'interno della zona di lavoro del rullo.

Il kit ruote di profondità, prevede l'utilizzo di una coppia di ruote in ferro di $\varnothing 400 \times 150$ montata su cuscinetti a sfera.

Questa applicazione ha 3 range di altezza, che, allineate a quelle del rullo, diminuisce lo sforzo del sollevatore e definendo la profondità di lavoro rende la macchina stabile.

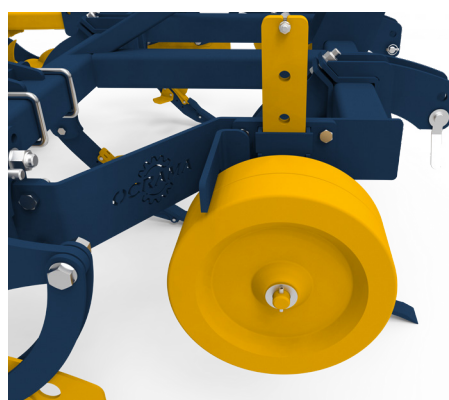

Modello	Larghezza lavoro Ancore	Trasporto stradale	Potenza consigliata	Peso	n° Ancore	Luce sotto telaio
BILLY	2300	2540	90-120	390-460*	5-7	690-750
BILLY ECO	2300	2540	90-120	360-410*	5-7	690-750

* Peso inteso senza optional

Optional a richiesta:

Caratteristiche	Ø Tubo	Ø Perno	Passo denti	Larghezza	Peso kg
Rullo spuntone singolo	219	40	190	2506	370
Rullo spuntone doppio	152-219	40	190	2540	520
Rullo spuntone singolo ECO	219	40	190	2506	210
Rullo spuntone doppio ECO	152-219	40	190	2540	360
Kit contenimento zolle	-	-	-	-	30 cad.
Kit ruote profondità	-	-	-	-	30 cad.
Kit fanaleria	-	-	-	-	13
Esplosori laterali	-	-	-	-	-